




[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## STRØMFORSYNING AC/DC VEKSEL 12V/2,5A

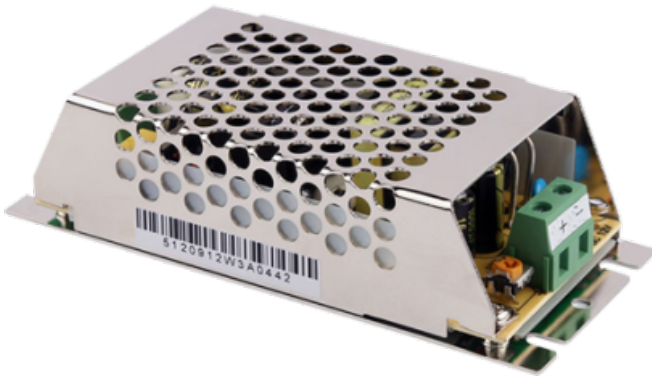

- Strømforsyning
- Input AC 100~240 V
- DC Output 12 V / 2,5 A (30W)
- Justerbar utgang 11,4~12,6 V
- Beskyttet mot overspenninger og strømtopper

AC/DC veksel strømforsyning. Nøyaktig spenningsstabilisering. Gitterhus for bedre varmeavledning.

Inngangen er koblet direkte til vekselstrømmen (AC 100~240 V) og gir kontinuerlig likestrøm 12 V 2,5 A. Den har en utgang. Spenningen kan justeres manuelt i et område mellom 11,4 V ~ 12,6 V.

Den har beskyttelsessystemer mot kortslutning, overspenning og strømtopper for å sikre en problemfri ytelse av installasjonen.

---

### TEKNISK PRODUKTINFORMASJON:

**Inngangsspenning**

AC 100~240 V

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Inngangsfrekvens</b>       | 47~63 Hz                  |
| <b>Utgangsspenning</b>        | DC 12 V (vanligvis)       |
| <b>Utgangsspenningsområde</b> | Justerbar 11,4 V ~ 12,6 V |
| <b>Utgangseffekt</b>          | 30W                       |
| <b>Utgangsstrøm</b>           | 2,5 A                     |
| <b>Arbeidstemperatur</b>      | -10°C ~ +45°C             |
| <b>Dimensjoner</b>            | 115 x 50 x 30 mm          |
| <b>Vekt</b>                   | 220 g                     |