




WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

UPS ONLINE RACK 3000VA/2700W

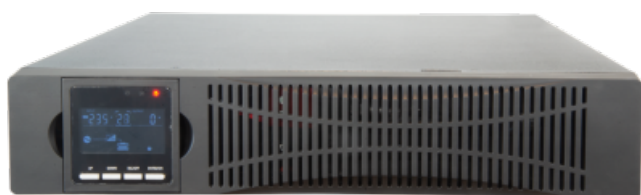

Online UPS for rack- eller tårninstallasjon - Strøm 3000VA/2700W - 2 overspenningsbeskyttede utganger - Ladetid 4 timer 90 % - Varmbyttebar - 6 forseglede bly-syrebatterier

- UPS på nett
- 90 % effektivitet
- Inngang 220~240 VAC
- 2 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- 6 12 V 9,5 Ah forseglede vedlikeholdsfrie blybatterier
- Ladetid 4 timer
- Spesialformat som skal installeres i et stativ ved hjelp av UPS-RACK-KIT (ikke inkludert)
- Emergency Power Off (EPO) funksjon
- Kald start

SPESIFIKASJONER:

Makt	3000VA/2700W
Inngangsspenning	220~240 Vac
Utgangsspenning	220~240 Vac
Maktfaktor	0,98
Harmonisk forvrengning	?3 % THD (lineær belastning) ?5 % THD (ikke-lineær belastning)

Bølgeformutgang	Ren sinus
Effektivitet	AC-modus = 90 % når fullastet batterimodus = 85 % når fullastet ECO-modus = 94 % når fullastet
Overføringstid	Hoved - Batteri = 0ms Hoved - Bypass = <4ms
Andre funksjoner	ECO-modus, LCD-informasjonspanel, hørbar advarsel om mulige feil
Beskyttelse	Utladning, overbelastning
Batteritype	12V 9,5Ah vedlikeholdsfritt blybatteri
Ladetid	4 timer ved 90 % kapasitet
Dimensjoner	440 (An) x 86,5 (Al) x 600 (Fo) mm
Vekt	24 kg
Utgangskontakter	2 beskyttede Schuko backup-kontakter
Temp. fungerer	0°C ~ 40°C