




[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## CA4 - 4 LEDERE 100 METER PE ISOLASJON

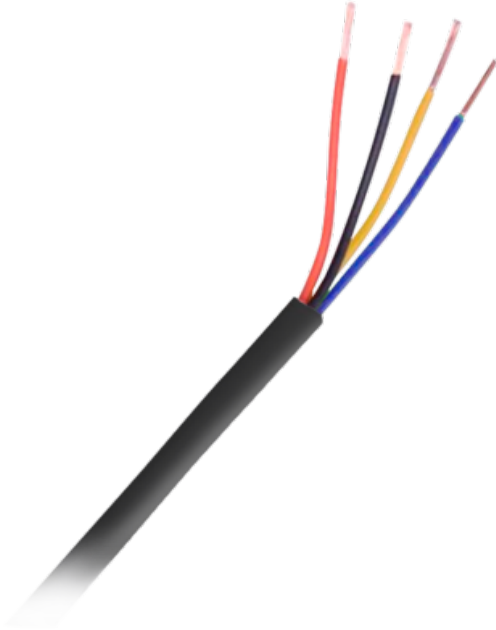

- 4 ledere
  - Leder Fleksibel elektrolytisk kobber Klasse 5
  - CuSn Aluminium polyesterskjerm
  - Spole på 100 meter -
  - HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2
  - Lavt tap
- 
- Kabelspole
  - 100 m
  - Alarm
  - 4 ledere
  - Innerleder Klasse 5 Fleksibel elektrolytisk kobber 0,22 mm
  - PE isolasjon
  - Skjerm Aluminium polyester med 96 % dekning+CuSn drenering
  - Polyolefindeksel FRLSHF 6,1 mm
  - Halogenfri
  - HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2