




WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

CA6P2 - 6 SIGNAL + 2 2STRØMFORSYNINGSLEDERE 100 METER

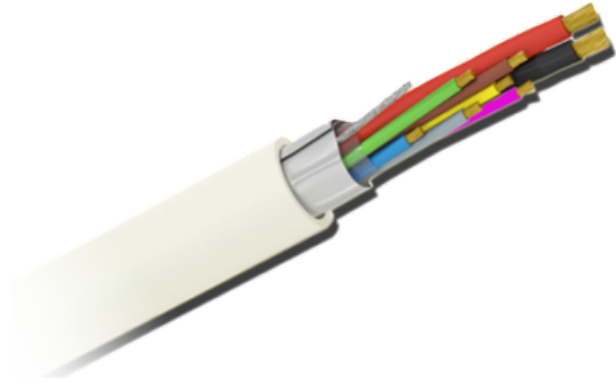

6 signal + 2 strømforsyningsledere - Leder Fleksibel elektrolytisk kobber Klasse 5 - CuSn
Aluminium polyesterskjem + avløp - Spole på 100 meter - HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2 - Lavt tap

- Kabelspole
- 100 m
- Alarm
- 6 ledere + 2 strømkabler
- Innerleder Klasse 5 Fleksibel elektrolytisk kobber 0,22 mm
- Fleksibel elektrolytisk kobbertilførselsleder 0,75 mm
- PE isolasjon
- Skjem Aluminium polyester med 96 % dekning+CuSn drenering
- Polyolefindeksel FRLSHF 7,3 mm
- Halogenfri
- HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2