




[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## CA8P2- 8 SIGNAL + 2 STRØMLEDERE 100 METER

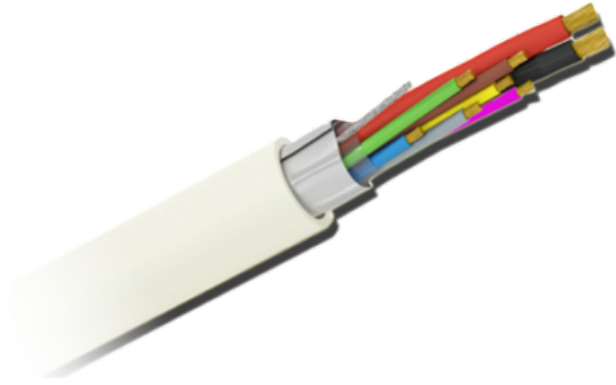

- 8 signal + 2 strømforsyningsledere
  - Leder Fleksibel elektrolytisk kobber Klasse 5
  - CuSn Aluminium polyesterskjerm
  - Spole på 100 meter
  - HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2
  - Lavt tap
- 
- Kabelspole
  - 100 m
  - Alarm
  - 8 ledere + 2 strømkabler
  - Innerleder Klasse 5 Fleksibel elektrolytisk kobber 0,22 mm
  - Fleksibel elektrolytisk kobbertilførselsleder 0,75 mm
  - PE isolasjon
  - Skjerm Aluminium polyester med 96 % dekning+CuSn drenering
  - Polyolefindeksel FRLSHF 8,3 mm
  - Halogenfri - HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2