




WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

STRØMFORSYNING VEKSEL 12V/15A

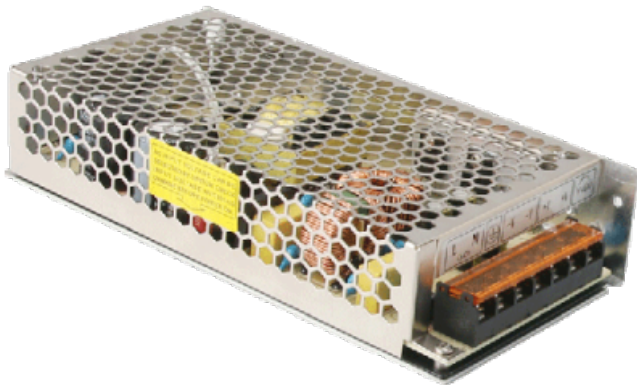

- Justerbar strømforsyning
- Input AC 100~240 V
- DC Output 12 V / 15 A (180W)
- Justerbar utgang 11,5~13,9 V
- Beskyttet mot overspenninger - og strømtopper

AC/DC byttebar strømforsyning. Nøyaktig spenningsstabilisering. Gitterhus for bedre varmeavledning.

Inngangen er koblet direkte til vekselstrøm (AC 100~240 V) og gir kontinuerlig likestrøm 12 V / 15 A. Med to utganger. Spenningen kan justeres manuelt i et område mellom 11,5 V ~ 13,9 V.

Den har beskyttelsessystemer mot kortslutning, overspenning og strømtopper for å sikre en problemfri ytelse av installasjonen.

TEKNISK PRODUKTINFORMASJON:

Inngangsspenning
Inngangsfrekvens

AC 100~240 V
47~63 Hz

Utgangsspenning	DC 12 V (vanligvis)
Utgangsspenningsområde	Justerbar 11,5 V ~ 13,9 V
Utgangseffekt	180W
Utgangsstrøm	15 A
Arbeidstemperatur	-20°C ~ +55°C
Dimensjoner	199 x 98 x 42 mm
Vekt	580 g