




[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## UNILUMIN UNI-USLIMII25-500x250

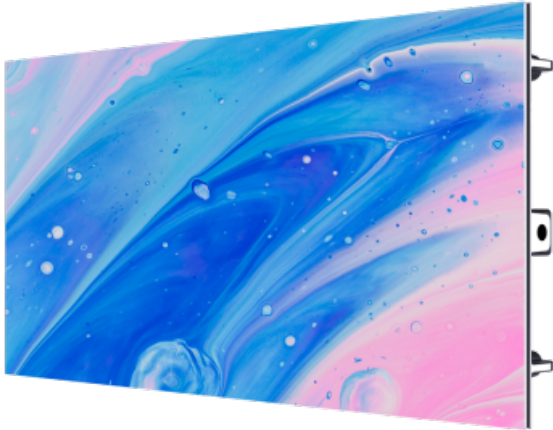

UNILUMIN Cabinet LED UslimII 2.5 - Pixel Pitch 2.5 mm - Tipo de LED SMD 3in1 - Tamaño del cabinet 500x250 mm - Brillo 800 cd/m2 - Interior

- UNILUMIN
- Cabinet LED UslimII 2.5
- Solución creativa de pantallas LED para interiores
- Pixel Pitch 2.5 mm
- Tipo de LED SMD 3in1
- Tamaño del cabinet 500x250 mm
- Pixel por cabinet 200x100 px
- Tamaño del modulo 250x250 mm
- Pixel por modulo 100x100 px
- Brillo 800 cd/m2
- Contraste 5000:1
- Frecuencia de refresco 3840 Hz
- Ángulo de visión de 155°
- Mantenimiento Trasero/Frontal
- Protección IP50 (Frontal) | IP10 (Trasera)
- Interior