




WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

CA2 - 2 LEDER 100M KABEL FOR ALARM OG PORTTELEFONI INSTALLASJONER

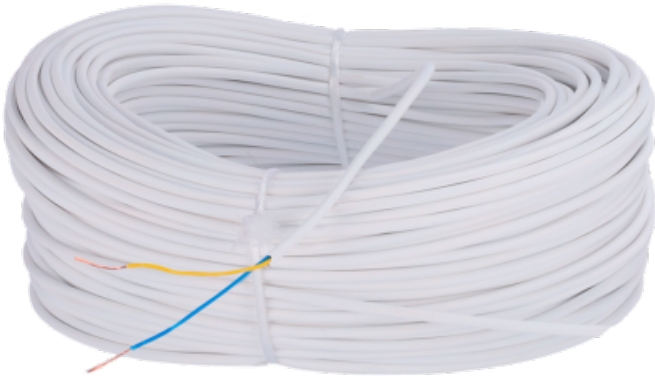

2 ledere

Fleksibel elektrolytisk kobberleder Klasse 5

Polyolefin isolasjon og belegg LSH0

Spole på 100 meter

HLR Eca sertifikat

Lavt tap

- Kabelspole
- 100 m
- Alarm og Video porttelefon
- 2 ledere
- Innerleder Klasse 5 fleksibel elektrolytisk kobber 0,22 mm
- Polyolefin lederisolasjon LSH0
- Polyolefindeksel LSH0
- Halogenfri
- HLR Eca-sertifikat